


AYSIST Akustik Alçı Levha Dağınk Delikli (10,22,32)

AYSIST Acoustic Plasterboard
Dispersed Perforated (10,22,32)



Ürün Teknik Föyü Product Technical Sheet

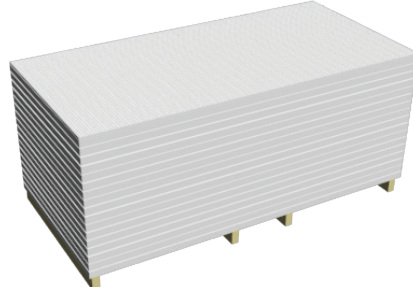

TANIM

Description

AYSIST Dağınk Delikli (10,22,32), iç mekânda akustik konforu sağlar.Ses yutma özellikleri sayesinde, ortamdaki çınlamayı, ses yankılanmasını azaltır.

AYSIST Dispersed Perforated (10,22,32) provides acoustic comfort in the interior. Thanks to its sound absorption properties, it reduces tinnitus and sound reverberation

AVANTAJLAR

Advantages

AYSIST Dağınk Delikli (10,22,32), uygulaması kolay ve hızlıdır.Farklı yüzey seçenekleriyle estetik, ve dekoratif mekanlar elde edilmesini sağlar.

AYSIST Dağınk Delikli (10,22,32), hafiftir.Ortalama ağırlığı 8 kg/m²dir.

AYSIST Dispersed Perforated (10,22,32) is easily and quickly applied. With its different surface options,ensures aesthetical, decorative spaces.

AYSIST Dispersed Perforated (10,22,32) is light weight. Average weight is 8 kg/m².

KULLANIM ALANLARI

Fields of Application

AYSIST Dağınk Delikli (10,22,32), iç mekan bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavanlarda kullanılır.

AYSIST Dispersed Perforated (10,22,32) is used for internal partition wall, cladding wall and suspended ceilings.

ÖZELLİKLERİ / Properties

AYSIST Dağınık Delikli (10,22,32)'in arka yüzeyi cam tülü kaplıdır. Böylece tavan arasından gelen toz geçişini engellenir ve akustik performansı artar.

AYSIST Dağınık Delikli (10,22,32) ile yapılan uygulamalar bina taşıyıcılarına esnek bağlantı detayları depreme karşı güvenli yapılar sağlar.

AYSIST Dispersed Perforated (10,22,32)'s back surface is covered with fiberglass. This prevents the passage of dust from the ceiling and increases its acoustic performance.

AYSIST Dispersed Perforated (10,22,32) applications provide flexible connections to building carriers and provide safe structures against earthquakes.

UYGULAMA / Applications

AYSIST Dağınık Delikli (10,22,32);

AYSIST bölme duvar ve profilli giydirme duvar uygulamalarında taşıyıcı sistemin (DC) üzerine vidalanır,

AYSIST asma tavan uygulamalarında taşıyıcı sistemin (TC) üzerine vidalanır.

Vidalama işleminde Aypan sivri uçlu velveya Aypan matkap uçlu vida kullanılır.

AYSIST Dispersed Perforated (10,22,32);

AYSIST is screwed onto the support system (DC) in partition wall and profiled cladding wall applications,

AYSIST is screwed onto the carrier system (TC) in suspended ceiling applications.

Aypan drywall screw and \ or Aypan self drilling screw are used for screwing.

YÜZEY SEÇENEKLERİ / Surface Options


AYSIST Dağınık Delikli (10,22,32) beyaz veya istenilen renge göre boyanabilir. Düz, kırçillı veya küre desenli olmak üzere farklı modellerde pvc esaslı olan vinil kaplanabilir.(Akustik levha modellerine www.aygips.com.tr adresinden bakınız.)

AYSIST Dispersed Perforated (10,22,32) can be painted in white and any other desired colours. Can be coated in PVC based vinyl as there separate models; plain, grizzled and orb patterned. (See acoustic sheet models at www.aygips.com.tr)


DEPOLAMA / Storage

AYSIST Dağınık Delikli (10,22,32), kuru ve rutubetsiz ortamda, düz bir zeminde, zeminle doğrudan temas etmeyecek şekilde depolanmalıdır. Paletli olarak sevk edilen AYSIST'lerin üst üste depolanması gerektiği durumlarda devrilmelerini önlemek amacıyla, paletlerin arasına her 50 cm'de bir takoz yerleştirilmesi tavsiye edilir.

AYSIST Dispersed Perforated (10,22,32) should be stored on dry ground in a dry and damp environment in such a way that it does not come into direct contact with the ground. It is recommended to place a chock between the pallets every 50 cm between the pallets in order to prevent overturning of the AYSIST's shipped as pallets.



Yüksek istifleme
High stacking



Düzensiz istifleme
Untidy stacking



Kırılgan
Fragile







Dikkatli Tutun
Handle with care

TAŞIMA / Transport

Paletli veya ambalajlı olarak sevk edilen AYSIST'lerin taşınmasında forklift kullanılmalıdır. Forkliftin taşıma kapasitesinin yeterli ve forklift operatörünün ehliyetli ve tecrübeli olması gereklidir.

Forklift must be used in transport of AYSIST's shipped with pallets and / or packages.

The capacity of the forklift must be sufficient and the forklift operator must be qualified and experienced.

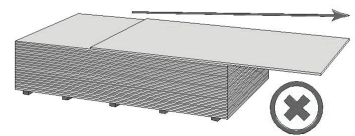

TEKNİK ÖZELLİKLER (10,22,32) / Technical Specifications (10,22,32)

Ebat /Dimension	F Model (233,8 x 109 cm)
Kalınlık /Thickness	12,5 mm
Ortalama Ağırlık /Average Weight *	8 kg/m ²
Delik Boyutları /Hole Size	10/22/32 mm
Delik Aks Aralığı /Hole Axis Gap	Dağınık /Dispersed
Delik Oranı /Hole Ratio	% 10
Kenar Tipi /Edge Type	KK-Küt Kenar /Square Edge
AMBALAJ /PACKAGING	
Paletteki Levha Sayısı /Number of Boards per Palette	50

*Tam boy A modeli için. * Full size for A model.

**Aytaş Alçı Aş. ürünlerin teknik niteliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. **Aytaş Alçı Aş. reserves the right to change the technical characteristics of the products.

