



AYSIST Boyalı Alçı Levha

AYSIST
Painted Plasterboard

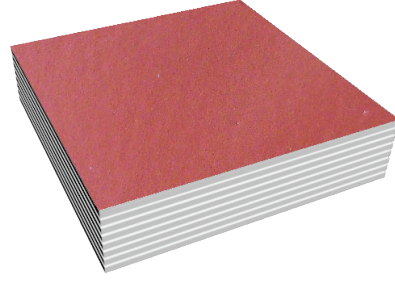

Ürün Teknik Föyü Product Technical Sheet

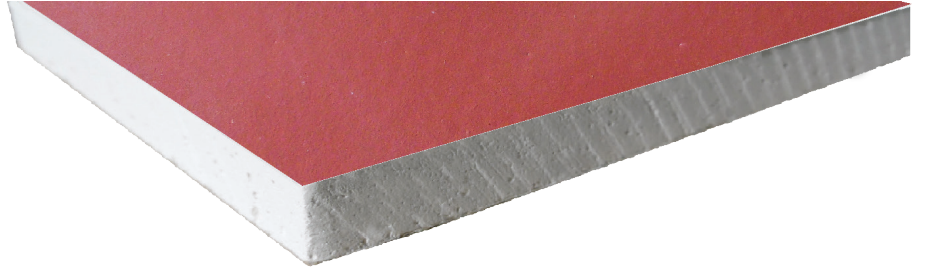

TANIM

Description

AYSIST Boyalı Alçı Levha
AYPAN üzerine istenilen renkte boyanarak üretilir.

AYSIST Painted Plasterboard is produced by painting in any color on AYPAN.

AVANTAJLAR

Advantages

AYSIST Boyalı Alçı Levha hafiftir. İç mekan asma tavan uygulamalarında istenilen dekoratif görünümlerin elde edilmesine imkan sağlar.

AYSIST Painted Plasterboard is lightweight. It provides the desired decorative appearance in indoor suspended ceiling applications.

KULLANIM ALANLARI

Fields of Application

AYSIST Boyalı Alçı Levha iç mekânda asma tavan uygulamalarında kullanılır.

AYSIST Painted Plasterboard is used in interior suspended ceiling applications.

ÖZELLİKLERİ / Properties

AYSIST Boyalı Alçı Levha;

Su bazlı boya kullanılmıştır.

İhtiyaç durumunda tekrar tekrar boyanabilir.

AYSIST Painted Plasterboard;

Water based paint is used.

It can be painted over and over again if needed.

UYGULAMA / Applications

AYSIST Boyalı Alçı Levha;

60x60 ve 60x120 ebatları AYSIST modüler asma tavan sistemlerinde kullanılır.

T taşıyıcılar üzerine serbest bırakılmak suretiyle tavan plakaları yerleştirilir.

AYSIST Painted Plasterboard;

60x60 and 60x120 sizes are used in AYSIST modular suspended ceiling systems.

The ceiling tiles are placed on the T-carriers by releasing them.

YÜZEY SEÇENEKLERİ / Surface Options


AYSIST Boyalı Alçı Levha beyaz veya istenilen renge göre boyanabilir. Düz, kırıklı veya küre desenli olmak üzere farklı modellerde pvc esaslı olan vinil kaplanabilir. (Akustik levha modellerine www.aygips.com.tr adresinden bakınız.)

AYSIST Painted Plasterboard can be painted in white and any other desired colours. Can be coated in PVC based vinyl as there separate models; plain, grizzled and orb patterned. (See acoustic sheet models at www.aygips.com.tr)


DEPOLAMA / Storage

AYSIST Boyalı Alçı Levha, kuru ve rutubetsiz ortamda, düz bir zeminde, zeminle doğrudan temas etmeyecek şekilde depolanmalıdır. Paletli olarak sevk edilen AYSIST'lerin üst üste depolanması gerektiği durumlarda devrilmelerini önlemek amacıyla, paletlerin arasına her 50 cm'de bir takoz yerleştirilmesi tavsiye edilir.

AYSIST Painted Plasterboard should be stored on dry ground in a dry and damp environment in such a way that it does not come into direct contact with the ground. It is recommended to place a chock between the pallets every 50 cm between the pallets in order to prevent overturning of the AYSIST's shipped as pallets.



Yüksek istifleme
High stacking



Düzensiz istifleme
Untidy stacking



Kırılğan
Fragile







Dikkatli Tutun
Handle with care

TAŞIMA / Transport

Paletli veya ambalajlı olarak sevk edilen AYSIST'ların taşınmasında forklift kullanılmalıdır. Forkliftin taşıma kapasitesinin yeterli ve forklift operatörünün ehliyetli ve tecrübeli olması gereklidir.

Forklift must be used in transport of AYSIST's shipped with pallets and / or packages. The capacity of the forklift must be sufficient and the forklift operator must be qualified and experienced.



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Sahip Olduğu Standart /Reference Standard	TS EN 520+A1			
ÖZELLİKLER /Specifications				
Malzeme /Material	Alçı Levha /Plasterboard			
Kalınlık /Thickness (mm)	9,5		12,5	
Genişlik x Uzunluk /Width x Length (cm)	60x60	60x120	60x60	60x120
Ortalama Ağırlık /Average Weight (kg/m ²)	≤ 3	≤ 6	≤ 4	≤ 8
Kenar Tipi /Edge Type	Küt Kenar /Square Edge			
Yüzey İşlemleri /Surface Treatments	Ön Yüzeyi Boyalı /Painted front face			
Yangına Tepki /Fire Class	TS EN 13501-1'e göre A2-s1,d0 /A2-s1,d0 according to TS EN 13501-1			
AMBALAJ /Packaging				
Paletteki Levha Sayısı /Number of Boards per Palette	320 adet /psc.	120 adet /psc.	240 adet /psc.	100 adet /psc.
Paketteki Levha Sayısı /Number of Boards per Packet	8 adet /psc.	-	6 adet /psc.	-

*Tam boy A modeli için. * Full size for A model.

**Aytaş Alçı Aş. ürünlerin teknik niteliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. **Aytaş Alçı Aş. reserves the right to change the technical characteristics of the products.

